

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | rxs@nt-rt.ru

Технические характеристики на ленточные раскройные машины R компании **REXEL**

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА С ПОДВИЖНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ R1000/PB

Ленточные раскройные машины R1000/PB с подвижной столешницей подходят для раскроя средних элементов из настила.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи кнопки расположенной на панели управления.
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.
- (Опция) пылесосная система для удаления пыли и частиц материала во время процесса резки.
- В стандартном оснащении ручной позиционер (упор) с мерными линейками на столешнице для резки полос материала или поролона.
- Подвижная столешница позволяет легко разрезать идентичные отрезки материала.
- Столешница может быть заблокирована в удобном положении, что позволяет оператору работать как на стандартной машине.
- Ножки стола и столешница изготовлены из алюминия.
- Дополнительный прозрачный кожух повышает безопасность работы.

Особенности безопасности ленточного ножа:

1. Быстрая остановка ленточного ножа (менее 1 секунды) в случае чрезвычайной ситуации:
 - когда нажата одна из кнопок E-STOP;
 - когда режущая лента сломана;
 - когда какая-либо из дверей машины.
 2. По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки.
 3. Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.
 4. Специальные выключатели двери фирмы Omron предотвращают запуск машины при если двери открыты (возможность вмешательства в выключатель оператором доведена практически до нуля).
 5. Безопасная замена режущей ленты из-за одновременной блокировки двигателя как механически, так и электрически.
 6. Мотор машины останавливается одновременно двумя способами:
 - при помощи механического тормоза
 - электрическим током при помощи инвертора.
 7. Специальный запатентованный телескопический кожух ленты с электрическим управлением.
- ВНИМАНИЕ: Эта специальная версия доступна под заказ. Стандартная машина оснащена только телескопическим кожухом.

Технические характеристики:

Модель: R1000/PB




Размер стола: 1980 x 2000 мм (77.95" x 78.74")

Габаритный размер: 2430 x 4240 x 1850 (95.7" x 166.93" x 72.85")



Высота резки: 190 мм (7.48")

Длина ленты: 4250 мм (167.3")

Вылет плеча: 1000 мм (39.35")
 Скорость вращения ленты: 0-18 м/с (59 фт/с)
 Количество направляющих колес: 3
 Питание (опция 230 В / 50 Гц): 400 В / 50 Гц
 Мощность мотора (опция 2,2 кВт): 1.5 кВт
 Инвертер для регулировки скорости: Да
 Столешница с поддувом: Нет
 Заточное устройство: Да
 Лампа для освещения: Да, LED
 Механический улавливатель ленты: Да
 Пылесосная система (опция): Да
 Сенсорная панель управления: Нет
 Кнопочная панель управления: Да
 Колеса для перемещения: Да (только для корпуса машины)
 Позиционер PR-3 (опция): Да

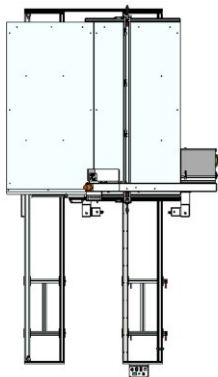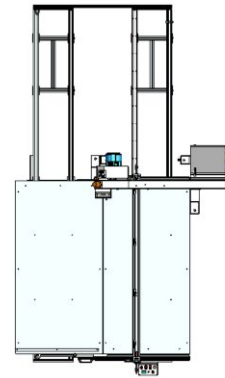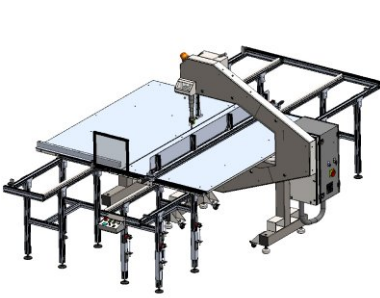

LED

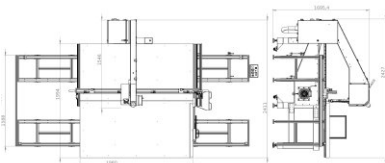

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА С ПОДВИЖНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ R1150/PB

Ленточные раскройные машины R1150/PB с подвижной столешницей подходят для раскроя средних элементов из настила.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи кнопки расположенной на панели управления.
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.
- (Опция) пылесосная система для удаления пыли и частиц материала во время процесса резки.
- Машина оснащена ручным позиционером (упором) с экраном. Передвижение упора осуществляется при помощи ручного колеса. Блокировка позиции упора осуществляется при помощи пневматических цилиндров (к упору должен быть подключен шланг со сжатым воздухом).
- Подвижная столешница позволяет легко разрезать идентичные отрезки материала.
- Столешница может быть заблокирована в удобном положении, что позволяет оператору работать как на стандартной машине.
- Ножки стола и столешница изготовлены из алюминия.
- Дополнительный прозрачный кожух повышает безопасность работы.

Особенности безопасности ленточного ножа:

1. Быстрая остановка ленточного ножа (менее 1 секунды) в случае чрезвычайной ситуации:
 - когда нажата одна из кнопок E-STOP;
 - когда режущая лента сломана;
 - когда какая-либо из дверей машины.
 2. По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки.
 3. Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.
 4. Специальные выключатели двери фирмы Omron предотвращают запуск машины при если двери открыты (возможность вмешательства в выключатель оператором доведена практически до нуля).
 5. Безопасная замена режущей ленты из-за одновременной блокировки двигателя как механически, так и электрически.
 6. Мотор машины останавливается одновременно двумя способами:
 - при помощи механического тормоза
 - электрическим током при помощи инвертора.
 7. Специальный запатентованный телескопический кожух ленты с электрическим управлением.
- ВНИМАНИЕ: Эта специальная версия доступна под заказ. Стандартная машина оснащена только телескопическим кожухом.


Технические характеристики:

Модель: R1150/PB

Размер стола: 2140 x 2274 мм (84.25" x 89.52")

Габаритный размер: 2762 x 4090 x 2032 мм (108.74" x 161.02" x 80")

Высота резки: 410 мм (16.14")
Длина ленты: 5240 мм (206.29")
Вылет плеча: 1150 мм (45.27")
Скорость вращения ленты: 0-18 м/с (59 фт/с)
Количество направляющих колес: 4
Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц
Мощность мотора: 2.2 кВт
Инвертер для регулировки скорости: Да
Столешница с поддувом: Нет
Заточное устройство: Да
Лампа для освещения: Да, LED
Механический улавливатель ленты: Да
Пылесосная система (опция): Да
Сенсорная панель управления: Да
Кнопочная панель управления: Нет
Колеса для перемещения: Да (только для корпуса машины)
Позиционер PR-3: Да, с экраном
Рабочее давление позиционера: 4 bar (58 PSI)

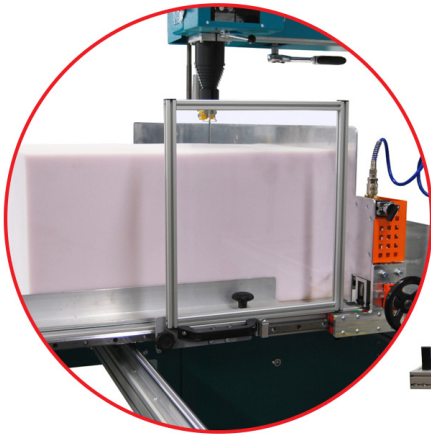

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПОРОЛОНА R1150

Ленточная раскройная машина R1150 создана для раскроя мебельного поролона.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи кнопки расположенной на панели управления.
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.
- (Опция) пылесосная система для удаления пыли и частиц материала во время процесса резки.
- (Опция) ручной позиционер (упор) с мерными линейками на столешнице для резки полос материала или поролона (доступен в моделях: R1250, R1150, R1000 и R750).

Особенности безопасности ленточного ножа:

1. Быстрая остановка ленточного ножа (менее 1 секунды) в случае чрезвычайной ситуации:
 - когда нажата одна из кнопок E-STOP;
 - когда режущая лента сломана;
 - когда какая-либо из дверей машины.
2. По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки.
3. Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.
4. Специальные выключатели двери фирмы Omron предотвращают запуск машины при если двери открыты (возможность вмешательства в выключатель оператором доведена практически до нуля).
5. Безопасная замена режущей ленты из-за одновременной блокировки двигателя как механически, так и электрически.
6. Мотор машины останавливается одновременно двумя способами:
 - при помощи механического тормоза
 - электрическим током при помощи инвертора.
7. Специальный запатентованный телескопический кохух ленты.

ВНИМАНИЕ: Эта специальная версия доступна под заказ. Стандартная машина оснащена только телескопическим кожухом.

Технические характеристики:

Модель: R1150

Размер стола: 2200 x 1800 мм (86.6" x 70.85")

Габаритный размер: 2700 x 2100 x 2100 мм (106.3" x 82.7" x 82.7")

Высота резки: 480 мм (18.89")

Длина ленты: 5240 мм (206.3")






Вылет плеча: 1150 мм (45.3")

Скорость вращения ленты: 0-18 м/с (59 фт/с)

Количество направляющих колес: 4

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора: 2.2 кВт
 Инвертер для регулировки скорости: Да
 Столешница с поддувом или без: Да
 Заточное устройство: Да
 Лампа для освещения: Да, LED
 Механический улавливатель ленты: Да
 Пылесосная система (опция): Да
 Сенсорная панель управления: Да
 Кнопочная панель управления: Нет
 Колеса для перемещения: Да
 Позиционер PR-3 (опция): Да

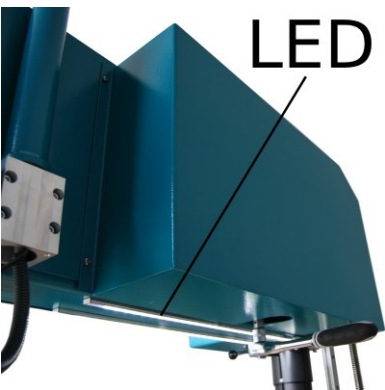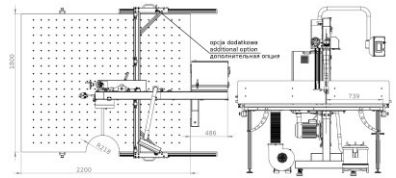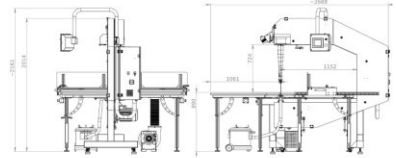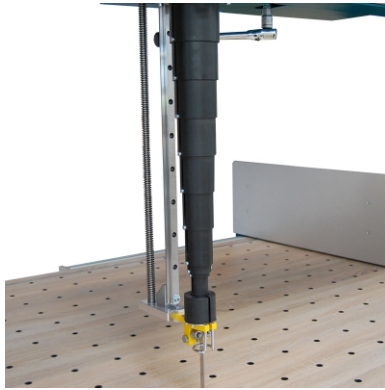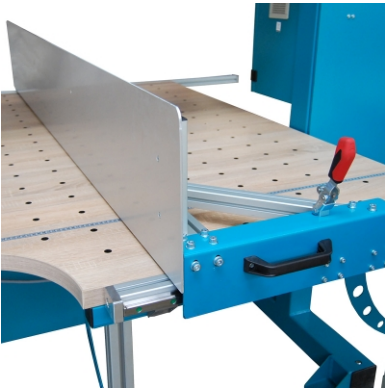

LED



ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА R500

Ленточная раскройная машина R500 и R500/F (с инвертором для плавной регулировки скорости ленты для резки разных материалов) это компактное решение для раскроя небольших элементов.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи ручной прижимной лапки (заслонки ленты).
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.

Технические характеристики:

Модель: R500

Размер стола: 1200 x 1000 мм (47.25" x 39.35")

Габаритный размер: 1320 x 1200 x 1800 мм (51.95" x 47.25" x 70.85")

Высота резки: 190 мм (7.48")

Длина ленты: 2845 мм (111.8")

Вылет плеча: 500 мм (19.7")

Скорость вращения ленты: 0-14 м/с (45.9 фт/с)

Количество направляющих колес: 3

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора: 1.1 кВт

Инвертер для регулировки скорости: Нет

Столешница с поддувом или без: Да

Заточное устройство: Да

Лампа для освещения: Да

Механический улавливатель ленты: Да


Пылесосная система (опция): Нет

Сенсорная панель управления: Нет

Кнопочная панель управления: Да

Колеса для перемещения: Да

Позиционер PR-3 (опция): Нет

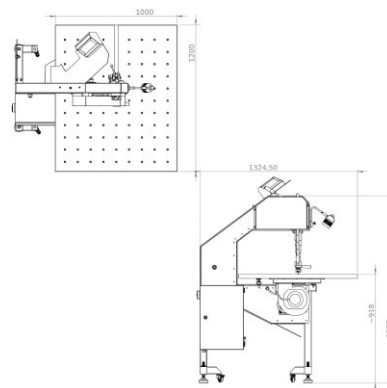

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА R500/F

Ленточная раскройная машина R500 и R500/F (с инвертором для плавной регулировки скорости ленты для резки разных материалов) это компактное решение для раскроя небольших элементов.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Силидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи ручной прижимной лапки (заслонки ленты).
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.

Технические характеристики:

Модель: R500/F

Размер стола: 1200 x 1000 мм (47.25" x 39.35")

Габаритный размер: 1320 x 1200 x 1800 мм (51.95" x 47.25" x 70.85")

Высота резки: 190 мм (7.48")

Длина ленты: 2845 мм (111.8")

Вылет плеча: 500 мм (19.7")

Скорость вращения ленты: 0-14 м/с (45.9 фт/с)

Количество направляющих колес: 3

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора: 1.1 кВт

Инвертер для регулировки скорости: Да

Столешница с поддувом или без: Да

Заточное устройство: Да

Лампа для освещения: Да

Механический улавливатель ленты: Да



Пылесосная система (опция): Нет

Сенсорная панель управления: Нет

Кнопочная панель управления: Да

Колеса для перемещения: Да

Позиционер PR-3 (опция): Нет

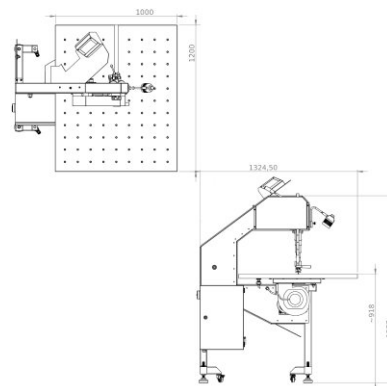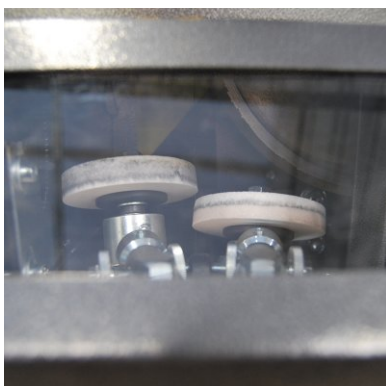

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА R750

Ленточные раскройные машины R1000/R750 - универсальны, подходят для раскроя средних элементов из настила.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи кнопки расположенной на панели управления.
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.
- (Опция) пылесосная система для удаления пыли и частиц материала во время процесса резки.
- (Опция) ручной позиционер (упор) с мерными линейками на столешнице для резки полос материала или поролона (доступен в моделях: R1250, R1150, R1000 и R750).

Особенности безопасности ленточного ножа:

1. Быстрая остановка ленточного ножа (менее 1 секунды) в случае чрезвычайной ситуации:
 - когда нажата одна из кнопок E-STOP;
 - когда режущая лента сломана;
 - когда какая-либо из дверей машины.
2. По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки.
3. Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.
4. Специальные выключатели двери фирмы Omron предотвращают запуск машины при если двери открыты (возможность вмешательства в выключатель оператором доведена практически до нуля).
5. Безопасная замена режущей ленты из-за одновременной блокировки двигателя как механически, так и электрически.
6. Мотор машины останавливается одновременно двумя способами:
 - при помощи механического тормоза
 - электрическим током при помощи инвертора.
7. Специальный запатентованный телескопический кохух ленты.

ВНИМАНИЕ: Эта специальная версия доступна под заказ. Стандартная машина оснащена только телескопическим кохухом.

Технические характеристики:

Модель: R750

Размер стола: 1500 x 1500 мм (59.05" x 59.05")

Габаритный размер: 1900 x 1500 x 1700 мм (74.8" x 59.05" x 66.95")

Высота резки: 230 мм (9")

Длина ленты: 3800 мм (149.6")

Вылет плеча: 750 мм (29.55")

Скорость вращения ленты: 0-18 м/с (59 фт/с)



Количество направляющих колес: 3

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора (опция 2,2 кВт): 1.5 кВт

Инвертер для регулировки скорости: Да

Столешница с поддувом или без: Да
 Заточное устройство: Да
 Лампа для освещения: Да, LED
 Механический улавливатель ленты: Да
 Пылесосная система (опция): Да
 Сенсорная панель управления: Нет
 Кнопочная панель управления: Да
 Колеса для перемещения: Да
 Позиционер PR-3 (опция): Да

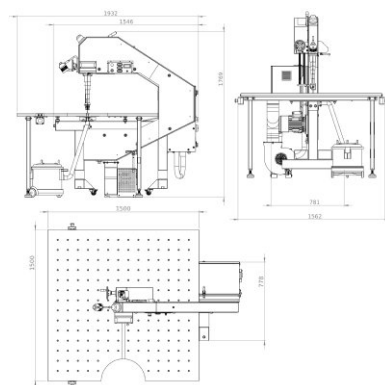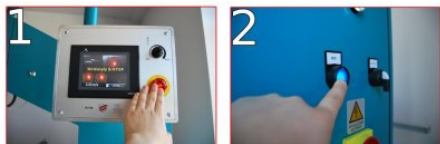

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА R1000

Ленточные раскройные машины R1000/R750 - универсальны, подходят для раскроя средних элементов из настила.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи кнопки расположенной на панели управления.
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.
- (Опция) пылесосная система для удаления пыли и частиц материала во время процесса резки.
- (Опция) ручной позиционер (упор) с мерными линейками на столешнице для резки полос материала или поролона (доступен в моделях: R1250, R1150, R1000 и R750).

Особенности безопасности ленточного ножа:

1. Быстрая остановка ленточного ножа (менее 1 секунды) в случае чрезвычайной ситуации:
 - когда нажата одна из кнопок E-STOP;
 - когда режущая лента сломана;
 - когда какая-либо из дверей машины.
2. По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки.
3. Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.
4. Специальные выключатели двери фирмы Omron предотвращают запуск машины при если двери открыты (возможность вмешательства в выключатель оператором доведена практически до нуля).
5. Безопасная замена режущей ленты из-за одновременной блокировки двигателя как механически, так и электрически.
6. Мотор машины останавливается одновременно двумя способами:
 - при помощи механического тормоза
 - электрическим током при помощи инвертора.
7. Специальный запатентованный телескопический кохух ленты.

ВНИМАНИЕ: Эта специальная версия доступна под заказ. Стандартная машина оснащена только телескопическим кохухом.

Технические характеристики:

Модель: R1000

Размер стола: 1800 x 1800 мм (70.85" x 70.85")

Габаритный размер: 2250 x 1800 x 1850 мм (88.6" x 70.85" x 72.85")

Высота резки: 250 мм (9.84")

Длина ленты: 4250 мм (167.3")

Вылет плеча: 1000 мм (39.35")

Скорость вращения ленты: 0-18 м/с (59 фт/с)



Количество направляющих колес: 3

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора (опция 2,2 кВт): 1.5 кВт

Инвертер для регулировки скорости: Да

Столешница с поддувом или без: Да
 Заточное устройство: Да
 Лампа для освещения: Да, LED
 Механический улавливатель ленты: Да
 Пылесосная система (опция): Да
 Сенсорная панель управления: Нет
 Кнопочная панель управления: Да
 Колеса для перемещения: Да
 Позиционер PR-3 (опция): Да

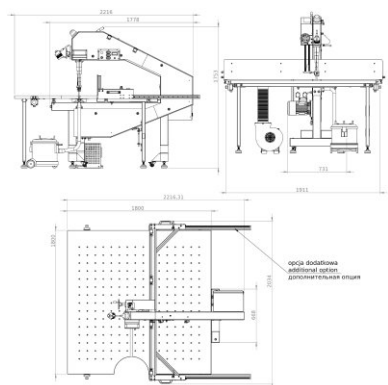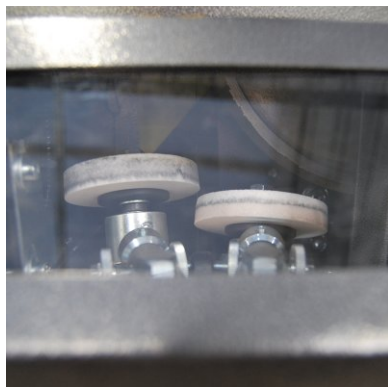

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА R1250

Ленточная раскройная машина R1250 идеально подходит для раскроя больших элементов из настила.

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи кнопки расположенной на панели управления.
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.
- (Опция) пылесосная система для удаления пыли и частиц материала во время процесса резки.
- (Опция) ручной позиционер (упор) с мерными линейками на столешнице для резки полос материала или поролона (доступен в моделях: R1250, R1150, R1000 и R750).

Особенности безопасности ленточного ножа:

1. Быстрая остановка ленточного ножа (менее 1 секунды) в случае чрезвычайной ситуации:
 - когда нажата одна из кнопок E-STOP;
 - когда режущая лента сломана;
 - когда какая-либо из дверей машины.
2. По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки.
3. Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.
4. Специальные выключатели двери фирмы Omron предотвращают запуск машины при если двери открыты (возможность вмешательства в выключатель оператором доведена практически до нуля).
5. Безопасная замена режущей ленты из-за одновременной блокировки двигателя как механически, так и электрически.
6. Мотор машины останавливается одновременно двумя способами:
 - при помощи механического тормоза
 - электрическим током при помощи инвертора.
7. Специальный запатентованный телескопический кохух ленты.

ВНИМАНИЕ: Эта специальная версия доступна под заказ. Стандартная машина оснащена только телескопическим кожухом.

Технические характеристики:

Модель: R1250

Размер стола: 2000 x 1800 мм (78.75" x 70.85")

Габаритный размер: 2500 x 1800 x 2000 мм (98.45" x 70.85" x 78.75")

Высота резки: 270 мм (10.6")

Длина ленты: 5240 мм (206.3")

Вылет плеча: 1250 мм (49.2")

Скорость вращения ленты: 0-18 м/с (59 фт/с)



Количество направляющих колес: 4

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора (опция 2,2 кВт): 1.5 кВт

Инвертер для регулировки скорости: Да

Столешница с поддувом или без: Да
 Заточное устройство: Да
 Лампа для освещения: Да, LED
 Механический улавливатель ленты: Да
 Пылесосная система (опция): Да
 Сенсорная панель управления: Нет
 Кнопочная панель управления: Да
 Колеса для перемещения: Да
 Позиционер PR-3 (опция): Да

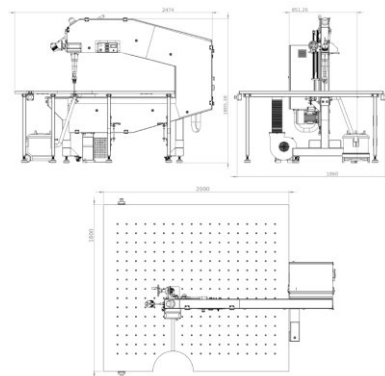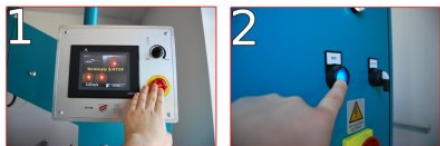

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | | rxс@nt-rt.ru