

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | rxs@nt-rt.ru



Технические характеристики на машины для производства рулонных штор, станки компании **REXEL**

Виды товаров: мерильно-браковочные машины для ткани и для рулонных штор, перемоточно-промерочные машины для ткани для рулонных штор, автоматические посты резки, машины для намотки рулонов, вертикальные станки для резки штор.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТ РЕЗКИ РА-1

Основные характеристики:

- Предназначен для установки длины резанного элемента например трубы или алюминиевого профиля, как опция доступна версия для других предназначений, например для контроля длины (версия без пилы).
- Доступны разные размеры подставки для пилы (или любого другого исполнительного оборудования).
- Столешница покрыта листом РЕ.
- Простое и интуитивно понятное управление при помощи сенсорной панели (интерфейс доступен на польском, английском, немецком или русском языках).
- История резки сохраняется на съемной памяти флеш внутри панели, как опция может быть оснащен опционально сканером штрихкодов - для автоматизации процесса ввода данных.
- Опционально пневматические прижимы.
- Скорость движения упора может быть настроена согласно индивидуальным требованиям пользователя.
- Конструкция изготовлена из стальных профилей с возможностью анкерного крепления.

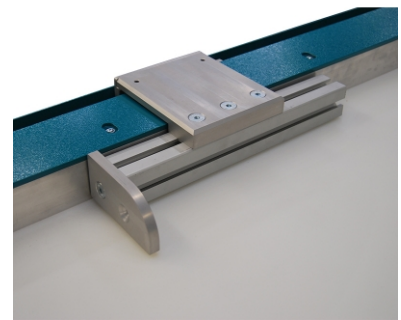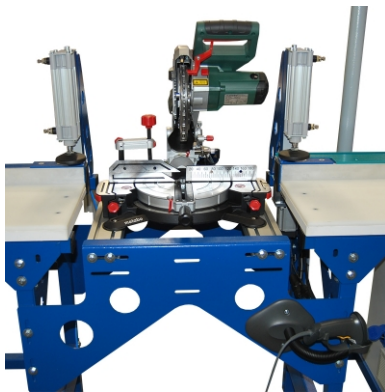

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТ РЕЗКИ РА-2

Основные характеристики:

- Предназначен для установки длины резанного элемента например трубы или алюминиевого профиля, как опция доступна версия для других предназначений, например для контроля длины (версия без пилы).
- Доступны разные размеры подставки для пилы (или любого другого исполнительного оборудования).
- Столешница с роликами
- Счетчик отрезаний с сигналом окончания цикла резки,
- Простое и интуитивно понятное управление при помощи сенсорной панели (интерфейс доступен на польском, английском, немецком или русском языках).
- История резки сохраняется на съемной памяти флеш внутри панели
- Как опция может быть оснащен сканером штрихкодов для автоматизации процесса ввода данных.
- Как опция может быть оснащен пневматическими прижимными механизмами.
- Скорость движения упора может быть настроена согласно индивидуальным требованиям пользователя.
- Конструкция изготовлена из анодированного алюминия с возможностью анкерного крепления.

Технические характеристики:

Максимальное смещение бампера: 2300-6600 мм (90.55"-259.84")

Ширина столешницы: 255 мм (10")

Длина подающего стола: 2300-6600 мм (90.55"-259.84")

Габаритная ширина машины: 660 мм (25.98")

Габаритная длина машины: 5140-14880 мм (202.36"-585.82")

Рабочая высота: 850-950 мм (33.46"-37.4")

Максимальный размер резаного элемента: 60 x 60 мм (2.36"x2.36")

Напряжение: 230 В

Мощность: 500 Вт

Сенсорная панель: Да

Запись истории резки на памяти флеш: Да

Пила в стандарте: Нет

Сканер штрихкодов в стандарте: Нет

Пневматические прижимы в стандарте: Нет

МАШИНА ДЛЯ НАМОТКИ РУЛОНОВ ZT-1

универсальное устройство для намотки ткани в процессе производства рулонных штор. Устройство позволяет гораздо быстрее и точнее осуществлять намотку ткани на трубы, в отличие от намотки вручную.


Преимущества устройства:

- Быстрая и простая установка и снятие трубы с тканью после намотки;
- Машину для намотки можно использовать вместе со столом для резки рулонных штор REXEL UK-1 MAX, или с любым другим;
- Педальное ножное управление;
- Плавная регуляция скорости;
- Идеально подходит для большинства труб;
- Интуитивно понятное управление.

Технические характеристики:

- Мощность двигателя: 120 Вт
- Напряжение питания: 230 В
- Диаметр труб: до 40 мм
- Длина труб: до 2650 мм
- Длина всего устройства: 3000 мм

Под заказ клиента можем изготовить машину для намотки с требуемыми техническими характеристиками.

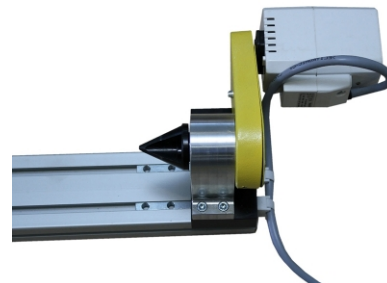

МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР CTLR-3200 ESO

Основные характеристики:

- Машина предназначена для промерки и отрезания произвольных отрезков ткани для рулонных штор из рулонов шириной до 3200 мм.
- Ткань перематывается из рулона помещенного на двух подающих роликах.
- Ткань наматывается на картонную гильзу помещенную между двумя наматывающими конусами.
- Рама изготовлена из стальных профилей окрашенных порошковым методом.
- Скорость перемотки можно плавно регулировать.
- Панель оператора установлена на поворотном кронштейне для удобного обслуживания.
- Машина оснащена электронным счетчиком длины, который можно настроить на разные единицы : метрах, футах или ярдах.

Технические характеристики:

- Ширина рулона ткани: 1200 мм - 3200 мм
- Минимальная длина измеряемого материала - около 1,8 м
- Максимальный вес рулона: 30 кг
- Максимальный диаметр рулона: 300 мм
- Максимальная скорость перемотки: 20 м / мин
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 3970 мм x 1700 мм x 1575 мм (156 "x 67" x 69 ")
- Рабочая высота: 928 мм $\pm$ 30 мм
- Мощность: 1,1 кВт
- Питание: 230 В переменного тока




ПЕРЕМОТОЧНО-ПРОМЕРОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР CTLR-3000

Основные характеристики:

- Машина предназначена для автоматической промерки и отрезания произвольных отрезков ткани для рулонных штор и намотки их на картонную гильзу.
- Сканер штрих-кодов для ввода данных.
- Принтер штрих-кодов для печати этикеток.
- Экран подсветки для проверки качества ткани.
- Панель оператора оснащена высококачественным сенсорным экраном.
- Рама изготовлена из стальных профилей окрашенных порошковым методом.
- Когда нужная длина отмерена, валы подачи и намотки останавливаются и нож отрезает ткань нужной длины.
- Скорость перемотки можно плавно регулировать.
- Панель оператора установлена на поворотном кронштейне для удобного обслуживания.
- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки под заказ).
- Машина может быть модифицирована под заказ.

Технические характеристики:

- Максимальная ширина рулона: 2500 мм – 3000 мм
- Максимальный вес рулона: до 40 кг
- Максимальный диаметр рулона: до 300 мм
- Питание: 230 В
- Мощность: 0,6 кВт

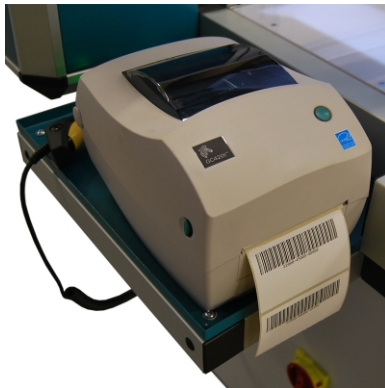

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ШТОР UCF-1

Ключевые особенности:

- Машина основана на базе подъемника для проверки рулонных штор WK-1. Этот станок используется для измерения и резки текстильных материалов на желаемую длину.
- Материал прикрепляют зажимами к верхней планке, которую можно поднять на желаемую высоту с помощью педалей.
- Материал режется ручной отрезной линейкой ОТ-1/R (с длинной ручкой). Отрезная линейка установлена на подвижной нижней планке. Нижняя планка имеет диапазон движения в пределах ~ 230-700 мм. Нижняя планка движется при помощи электродвигателя и винтового механизма.
- Благодаря этому решению можно точно установить нужную длину шторы. Нижняя планка управляется ручным переключателем. Кроме того, нижний механизм резки имеет ручную прижимную планку.

ПРИМЕЧАНИЕ - невозможно одновременно перемещать нижнюю и верхнюю планку.

Основные характеристики:

1. Верхняя планка

- Электропитание: 0,4 кВт 3ф400 В 50/60 Гц или 1 ч 230 В 50/60 Гц
- Размеры: ~ 3400x3100x500 мм*
- Макс. высота подъема: 3000 (опция 4000) мм
- Макс. ширина 3000 (опция 4000) мм
- Скорость подъема ок. 0,3 м / с
- Вес ок. 60 кг
- Максимальная грузоподъемность: 20 кг

2. Нижняя планка

- Мощность электродвигателя: 210 Вт (питание 230 В)
- Длина: 3300 (опция 4300) мм

* Нестандартные размеры доступны под заказ.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | | rxс@nt-rt.ru